

P


200°

ASTM E1684

ASTM E1129,


1,1°
40°

14254-96 (60529): IP40.



№ поля	Структура	Код поля	Расшифровка
1	Наименование	<i>PT</i>	разъем для термопреобразователя
2	Тип преобразователя	<i>C</i>	для термометров сопротивления
		<i>XA; NN; ЖК</i>	для кабельных термопар
		<i>ПП; ПР</i>	для платиновых термопар
3	Схема соединений		для термопар не указывается
		<i>2; 3; 4</i>	двухпроводная, трехпроводная или четырехпроводная (сдвоенный разъем для термометров по двухпроводной схеме)
4	Конструктивная модификация	<i>1</i>	розетка мини-разъема
		<i>2</i>	вилка мини-разъема
		<i>3</i>	розетка стандарт-разъема
		<i>4</i>	вилка стандарт-разъема

60584-3						
	()				(S,R)	
	(N)				(B)	
	(J)			C	—	

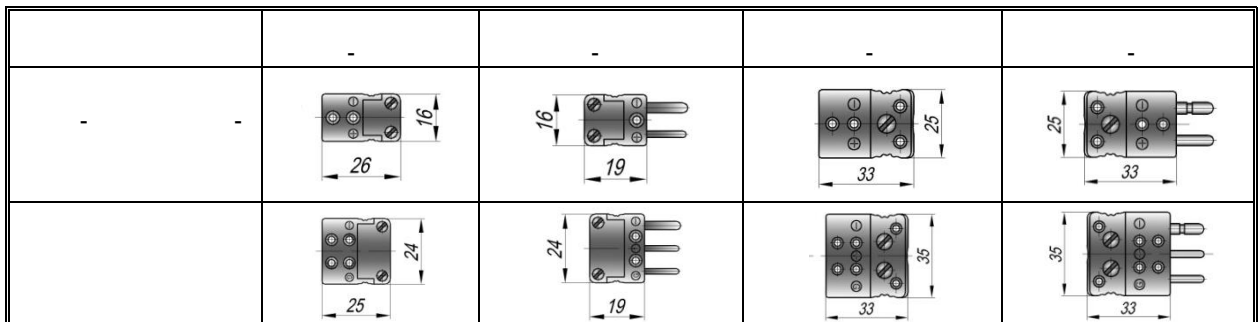

-3 Ё

(N).

-2.

().

3-4.

(4)